



Соединение Mini Record

Простая и быстрая установка

Металлическое соединение с шипами





Что такое соединение Mini Record?

Металлическое соединение для легких лент с запуском под нагрузкой.

Mini Record :

Металлическое соединение с шипами для легких лент!

Соединение Mini Record (MR) — это металлическое соединение с шипами для конвейерных лент небольшой толщины.

Предварительно установленные шипы обеспечивают соединению повышенную прочность. Благодаря таким шипам соединение остается на ленте, даже если лента находится под определенной нагрузкой. Некоторые модели из серии MR могут устанавливаться на ленту с рабочим натяжением до 40 Н/мм. Соединения Mini Record изготавливаются как из оцинкованной, так и из нержавеющей стали.

Гамма представлена 3 типоразмерами. Вашему вниманию MLT предлагает 2 монтажных машинки для установки Mini Record:

- Монтажная машинка ручного типа, используется без источника питания
- Монтажная машинка пневматического типа, адаптированная к промышленному использованию: **MLT Quick Driver**



Соединение Mini Record – нижняя часть

Преимущества :

- Простота в установке
- Повышенная прочность при запуске конвейера в нагруженном состоянии
- Предварительно установленные шипы

Сферы применения :

- Упаковка**
- Прачечные**
- Пищевая промышленность**
- И т.д.**



Соединение Mini Record – верхняя часть

Выбор соединения Mini Record : 3 размера соединения


Технические характеристики



	MR1		MR2		MR3	
	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
Толщина ленты	1.5-3.2	1/16"-1/8"	3-5	1/8"-3/16"	4.8-6.4	3/16"-1/4"
Максимальная нагрузка на разрыв	20 Н/мм	115 PIW	32 Н/мм	185 PIW	40 Н/мм	230 PIW
Ø намотки ленты	50	2"	75	3"	100	4"
Тип стали	Оцинкованная или нержавеющая сталь.					
Установка	Монтажная машинка молоткового типа или MLT Quick Driver					
Комплектация	Стандартная упаковка с соединениями необходимой длины (Свяжитесь с коммерческим отделом.)					

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 2 МОНТАЖНЫХ МАШИНОК:

Монтажная машинка ручного типа

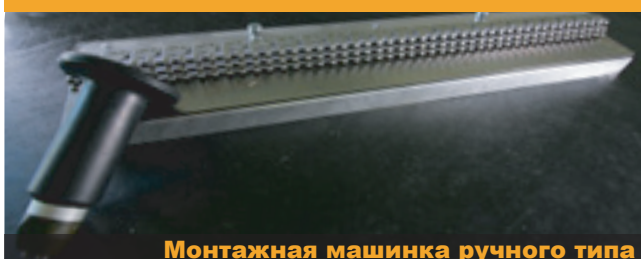

Монтажная машинка ручного типа


Характеристики :

- Монтажная машинка в оснастке с пробойником, молотком (мягкого типа) и матрицей. (Длина 300, 600, 900 и 1200 мм.)

Преимущества :

- Простота в установке
- Нет необходимости в источнике питания

1 установочная машинка пневматического типа.

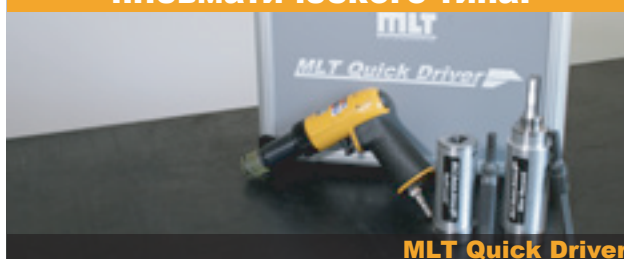

MLT Quick Driver

Характеристики :

- Набор, состоящий из ударного молотка, 2 направляющих и 2 пробойников: Self-Lock® и Mini Record (монтажная машинка заказывается отдельно).
- Сниженный вес: примерно 2 кг с оснасткой
- Питание: пневматика
- Эргономичность
- Регулируемая мощность

Преимущества :

- Поливалентность: позволяет устанавливать Self-Lock®, а также соединения Mini-Record (MR)
- Оптимальный комфорт использования
- Компактность и легкость
- Совместимость с другими монтажными машинками, существующими на рынке.

**Направьте запрос
на инструкцию
по установке**



70 лет инноваций

MLT — это решения для тяжелых и легких лент, инструмент, технические ленты и т.д.

